


 **PADILLA**®

G | B & A
REPRESENTANTE OFICIAL

 **ABLOY**®

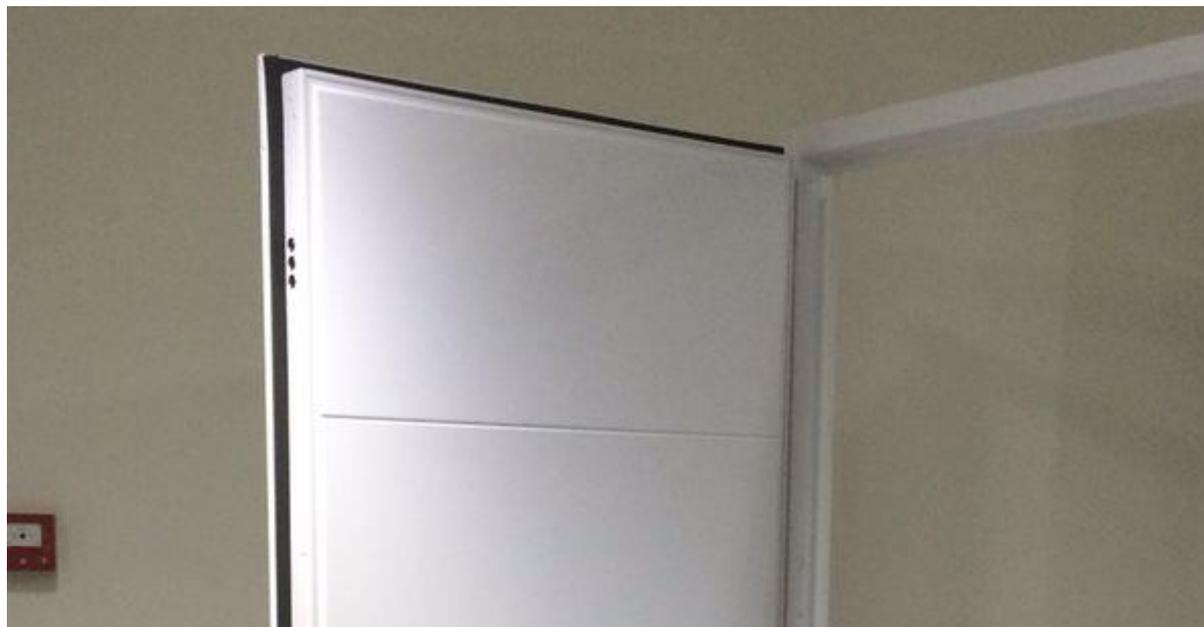

**FEBRERO
2016**

**PUERTA RESIDENCIAL DE SEGURIDAD
LINEA ÉLITE**



GB&A S.R.L. – Viamonte 454, Piso 6, Of. 12, CP.1053, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4314-3170 - www.gbya.com.ar

PUERTAS DE SEGURIDAD ÉLITE

La línea de puertas de Seguridad Padilla “ÉLITE” obtiene certificaciones y prestaciones que la colocan en el mercado como una puerta de alta seguridad.

Puerta certificada **resistente a la efracción** CLASE 2

Coefficiente de **transmisión térmica** $\leq 1,1$ W/m² k

Aislamiento acústico, **reduccion acústica** Rw=38 dB

: El marco perfilado en acero electrozincado de 2mm de espesor con 8 puntos de anclaje para la fijación con garras o tornillos

Equipamiento Estandar Puerta Élite:


1. Marco de acero electrozincado Tipo B Elite pintado Blanco RAL 9003 gofrado para instalación directa
2. Hoja de acero electrozincado de 63 mm de espesor, Lacado Blanco RAL 9003 gofrado
3. Carenado de acero plastificado PVC Blanco.

Panel PVC blanco exterior en 4 modelos diferentes
4. Cerradura de Seguridad de 3 Puntos
5. Cilindro de Alta Seguridad
6. Tres Bisagras de acero lacado Blanco RAL 9003 gofrado
7. Junta de estanqueidad



Certificaciones:

- Resistencia a la efracción - Seguridad: Clase 2 (UNE ENV 1627:1999).
- Aislamiento Térmico _ coeficiente de transmisión térmica (UNE EN ISO 10077:2001) y exigencias según el CTE DA DB-HE U_b: 1,1
- Aislamiento Acústico: Hasta 34 dB (UNE EN ISO 10140-2:2011)
- EI₂: Resistencia al fuego 30 min (UNE EN 1634-1:2008) * NO INCLUIDO EN PUERTA ESTANDAR, VER ADICIONALES OPCIONALES

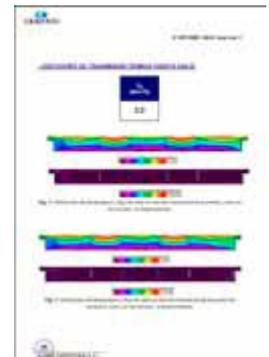

Modelos:


La línea ÉLITE se presenta en 2 diferentes modelos:

1.1. Modelo ÉLITE o Base:

Modelo estandar o base de la linea Élite.


Puede solicitarse con 4 modelos diferentes de Paneles: LISO, MODELO 602, R4 o 112

Posee cerradura de alta seguridad a 3 puntos

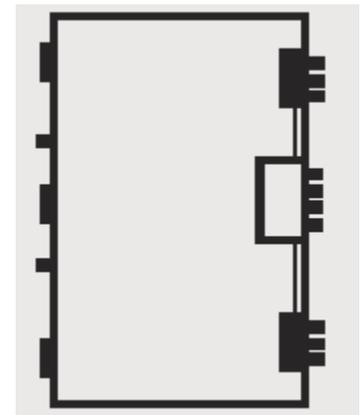**1.2. Modelo ÉLITE 2:**

Modelo pensado para ocasiones especiales,


Su diferencia con el modelo Élite o Base, es que posee doble cerradura de alta seguridad

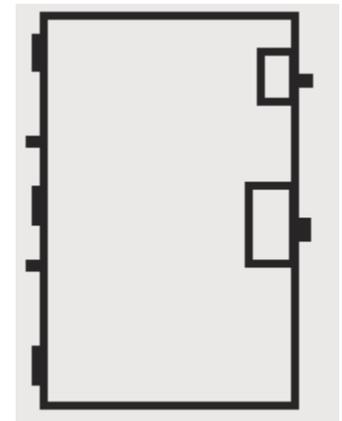


Modelos de Acabados



MODELO LISO

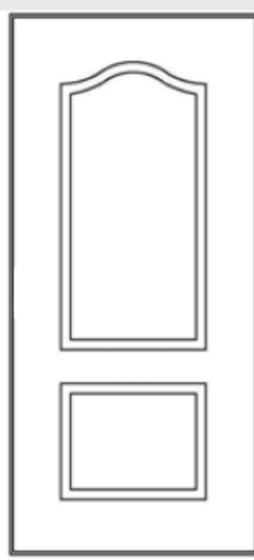

MODELO 602 PROVENZAL

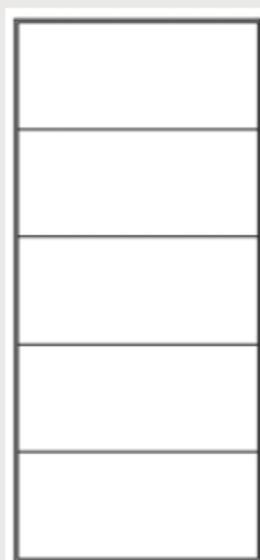

MODELO R4



MODELO 112

Panel de alta Densidad de 900 Kg/m³ revestido de 4 décimas de PVC blanco RAL 9104 de 10 mm de espesor con rebaje perimetral a 6 mm.

IMPORTANTE:

Paneles para exposición limitada al exterior.

Se pueden colocar estos paneles en el exterior pero en una ubicación que debe estar protegida contra el impacto directo de lluvia y sol, por ejemplo debajo de pórticos.

ACCESORIOS ADICIONALES (OPCIONALES)

1. Cortavientos:



2. Defender de Seguridad Certificado antitaladro para cerradura de cilindro europerfil




3. Mirilla Gran Angular



4. Acabado Ei2 60

5. Puerta Aislada con lana de alta densidad no cortafuego

TABLA DE MEDIDAS:

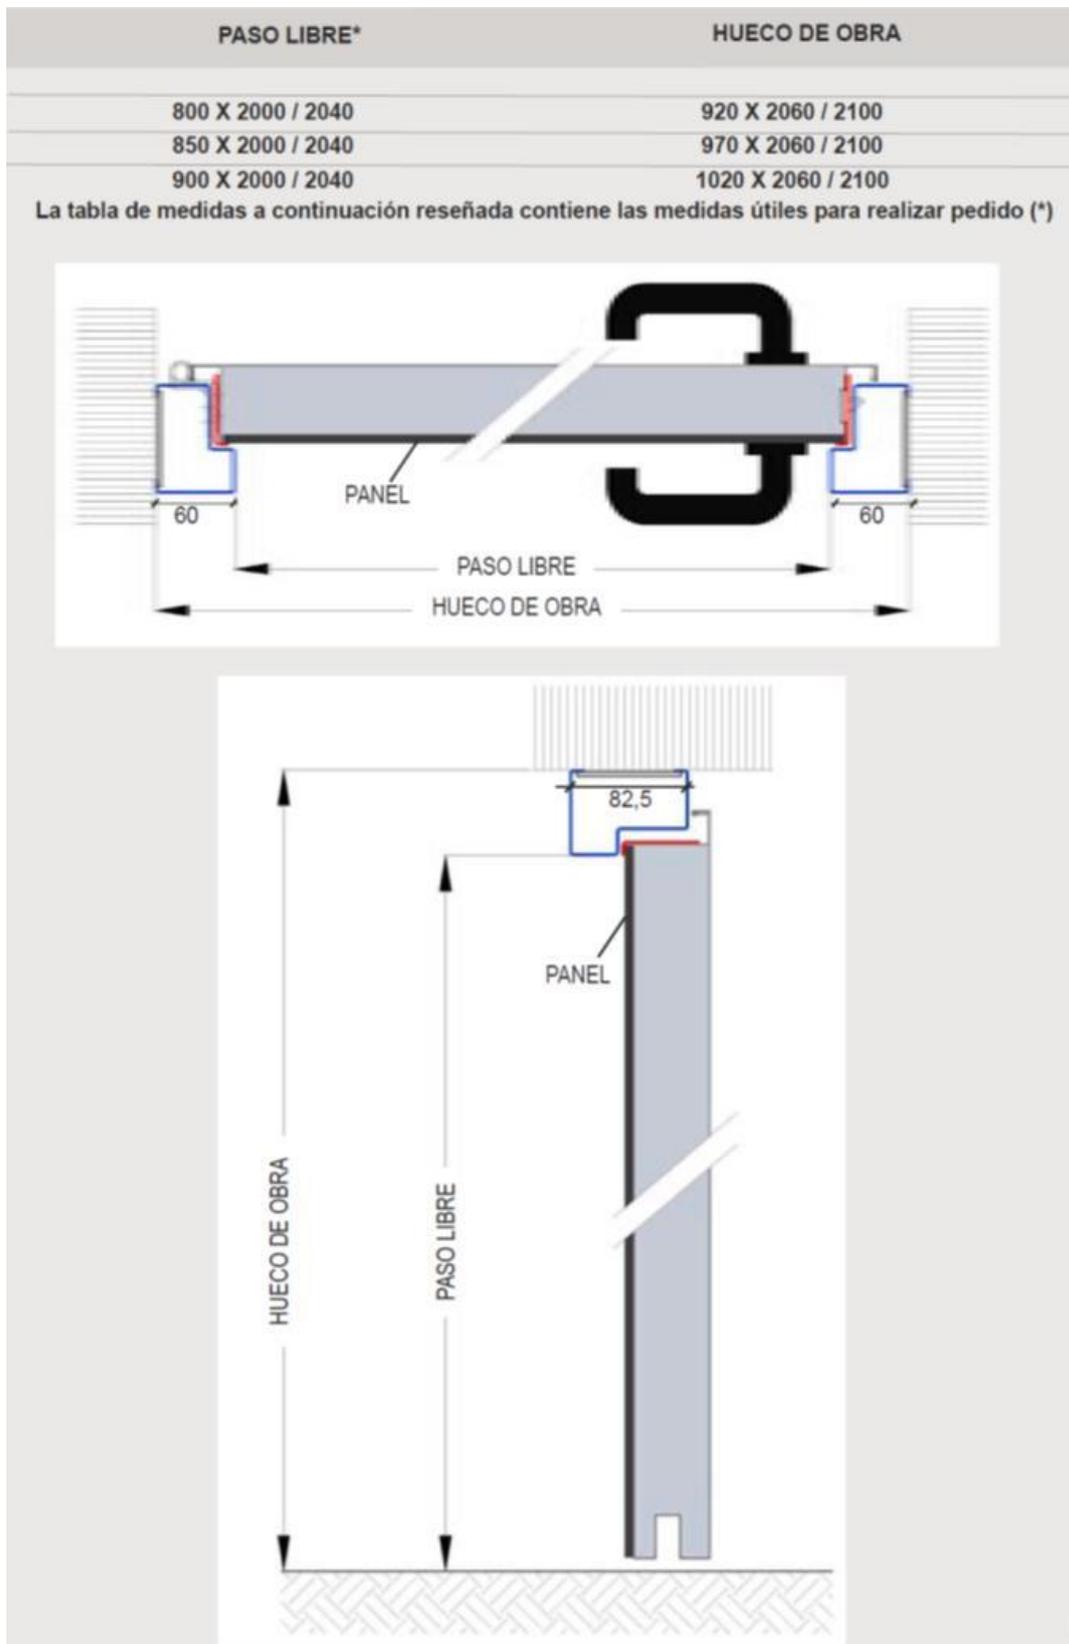

GARANTÍA

(Todos estos puntos se entienden conocidos y asumidos por el cliente final)

Las puertas tienen una garantía de 2 años, desde la fecha de fabricación del producto y con independencia de que el producto se encuentre instalado o en almacén.

La garantía quedará cancelada, y en ningún caso se asume responsabilidad, cuando:

- NO se respeten las normas de transporte o almacenaje, descritas en sus instrucciones y en el punto "Normas de Transporte y Almacenaje" del presente Técnico.
- NO haya tenido un mantenimiento adecuado según se especifica en sus instrucciones de mantenimiento.
- NO se haya instalado de acuerdo a sus instrucciones de instalación o haya sido indebidamente instalada (sobrecarga).
- Se utilicen accesorios NO homologados por el fabricante.
- Tenga un uso NO acorde a sus especificaciones.

El fabricante garantiza únicamente la reparación y, en caso de ser preciso a su juicio, la reposición de los productos defectuosos que sea puesta de manifiesto de forma fehaciente dentro del plazo de 30 días.

Serán por cuenta del comprador tanto la mano de obra como los materiales precisos para la reparación o reposición del producto, así como los gastos por viajes, alojamientos y dietas de los técnicos.

Igualmente el vendedor se reserva el derecho de anular la garantía si 1) las etiquetas de marca, número de producción o de serie han sido borradas o removidas; 2) el producto presenta señales de haber sufrido modificaciones o manipulación mecánica no autorizadas expresamente por el vendedor. La garantía se otorga exclusivamente al cliente directo del vendedor. El comprador se obliga a inspeccionar con la mayor rapidez los productos en el momento de su recepción.

El retraso o la falta de pago, aunque fuera parcial, de la mercancía suspende la garantía. La garantía no otorga derecho alguno al comprador de suspender o diferir los pagos convenidos.

NORMAS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Es obligación del cliente revisar el envío en su recepción, y hacer constar en el albarán y/o en el CMR cualquier anomalía observada. Dispone de 48 horas para examinar la mercancía y notificar a Puertas Padilla, por escrito y acompañando fotografías, la falta de conformidad de la mercancía recibida.

Las puertas y sus accesorios deben ser transportados y almacenados en lugares secos y resguardados de la intemperie, de la humedad y de los rayos del sol.

Mover con máquinas adecuadas. Cualquier tipo de acabado no evita los daños por un mal transporte o mal almacenaje.

Nunca transportar o almacenar en zonas de calor intenso o próximos a fuentes de calor.

Conservar siempre en su palet original. No remontar palets. Respetar los palets recibidos.

No quitar el fleje de plástico hasta que las puertas se vayan a usar.

